

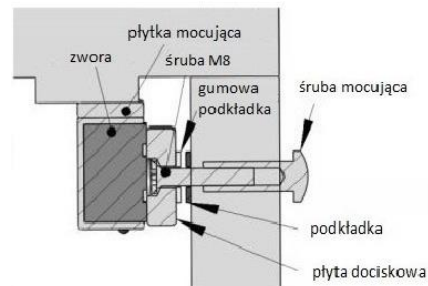


INSTRUKCJA MONTAŻU ZWORY MSS180S

Model	MSS180S
Napięcie	12/24V DC
Pobór prądu 12V DC	380mA
Pobór prądu 24V DC	190mA
Siła trzymania	180 kg
Temperatura pracy	Od -10°C do 55°C
Wodoodporność	IP67



Podłączenie 12V (polaryzacja obojętna)	
"+" i "-" podłączone do poniższych par przewodów	
niebieski zwarty z żółtym	biały zwarty z czerwonym
Podłączenie 24V (polaryzacja obojętna)	
żółty zwarty z białym	"+" i "-" podłączone do niebieskiego i czerwonego

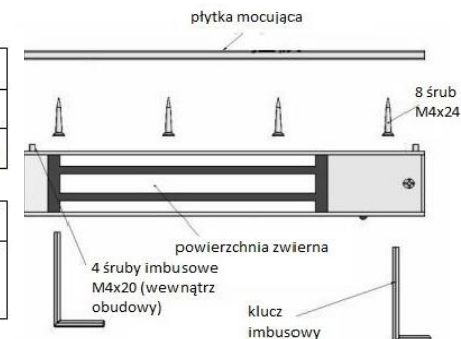

hartte
by BIRA

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel.(22) 723 90 17