



INSTRUKCJA MONTAŻU ZWORY MSS280S

Model	MSS280S
Napięcie	12V DC
Pobór prądu 12V DC	500mA
Pobór prądu 24V DC	250mA
Siła trzymania	280 kg
Temperatura pracy	Od -10°C do 55°C
Wodoodporność	IP67
Sygnalizacja LED:	
czerwony- zwora działa, drzwi otwarte	
zielony- zwora działa, drzwi zamknięte	
brak sygnalizacji - brak zasilania	

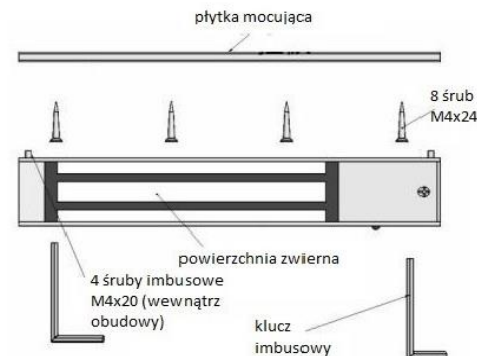

PODŁĄCZENIE	
czerwony	V+
czarny	V-
żółty	NO
biały	COM
niebieski	NC

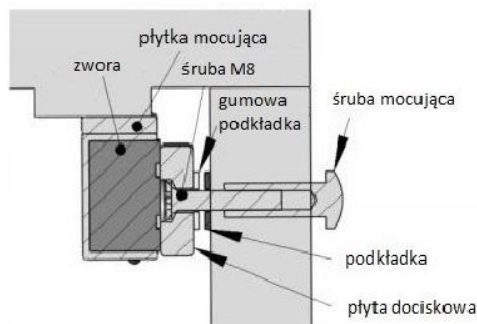

hartte
by BIRA

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel.(22) 723 90 17